



ABB ABILITY® FLEXLITE POWER

新项目设备软件升级

ELSP-DAU-CN Digital Operations & Customer Support

Louis-huanran.Cai

ENGINEERED
TO OUTFIT


Flexlite Power 数智配电管家

准备工作

配置工具：调试电脑、网线

准备工作：

- 设置调试电脑网口IP，确保与Flexlite的LAN1在同一网段的，例如192.168.2.222
- 用网线连接测试电脑的网口与Flexlite的LAN1口（或经交换机）
- 使用CMD指令ping LAN口IP，确保连接正常
- 获取升级包（ABB分享的链接）

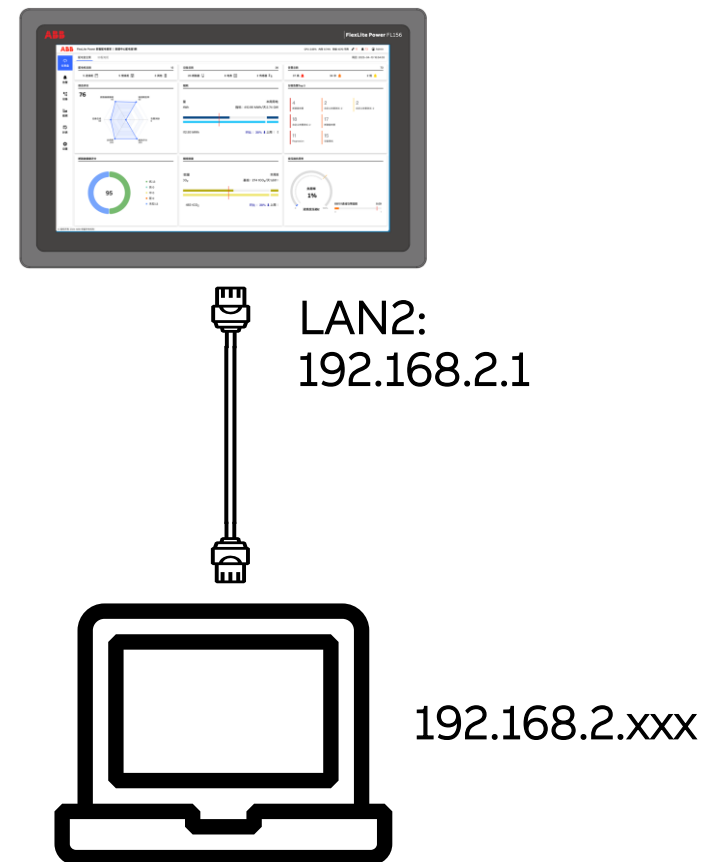

Flexlite Power 数智配电管家

判断是否需要升级？

原则上新项目机器，需要升级到当前Flexlite最新版本。
点击右上角用户Admin-关于Flexlite，在打开的界面查看当前软件版本，例如V1.3.2，若非最新版本需要升级



注意，已运行许久的项目，不建议进行升级。若由于产品自身原因需要升级，请联系ABB产品运营团队获取支持。



Flexlite Power 数智配电管家

升级操作

ABB

FlexLite Power 数智配电管家 | 数据中心配电室1期

CPU 22.5% 内存 69.89% 存储 488GB 可用 0 4 Admin

2026年07月07日 周二 13:45:24

微电网

配电系统

告警

设备

能碳

抄表

校验

知识库

设置

系统设置

配电室信息

配电单元设置

回路

设备管理

点表模版

ModBus从站服务

系统升级

升级文件

V1.3.4-RC3.tar.gz

选择文件

待升级的版本: V1.3.4-RC3

1. 新功能发布。

• 电能报告功能

• 测点计算功能

• 电能量修正功能

• 告警批量删除、批量屏蔽

• 告警提示音和告警屏蔽时间配置功能

2. 功能优化:

• 优化电能量为负值时候的数据处理

• 优化网关的IP配置

• 部分Bug的修复

启动升级

该功能仅在一体机使用。

上传成功

在调试电脑上通过WEB访问Flexlite, 上传升级包, 完成后会提示上传成功

在Flexlite本机屏幕升级界面, 点击启动升级按钮

Flexlite Power 数智配电管家

注意事项

- 升级遵循从低版本到高升级，不可跨版本。每个升级包升级过程均一致
例如：1.2.6 → 1.2.7 → 1.2.8 → 1.2.9 → 1.2.10 → 1.2.11 → 1.3.1 → 1.3.2 → 1.3.4 →
具体顺序详见：Flexlite 升级路径 (X.X.X) .txt，XXX为最新版本编号
- 升级过程可能会重启画面，不要关机或重启设备。

Contact


 **ELSP - Digital_Agile_Unit - CN Digital Operation & CS**
(ELSP中国-数字化运营与客户支持团队)

 **cn-el.operations.digital@abb.com**

 **云平台运维、数字化产品售前售后支持、MarketPlace订阅管理**
ABB软件工具支持、数字化Ability培训.....

数字化产品:

EAM、Wukong、Flexlite、Lite panel、Lite panel Pro、Ekip UP
云网关(Ekip ComHub/ ELIG/ E-Hub 1.0/ E-Hub 2.0/ WK网关)、E-kit
、PG系列协议网关

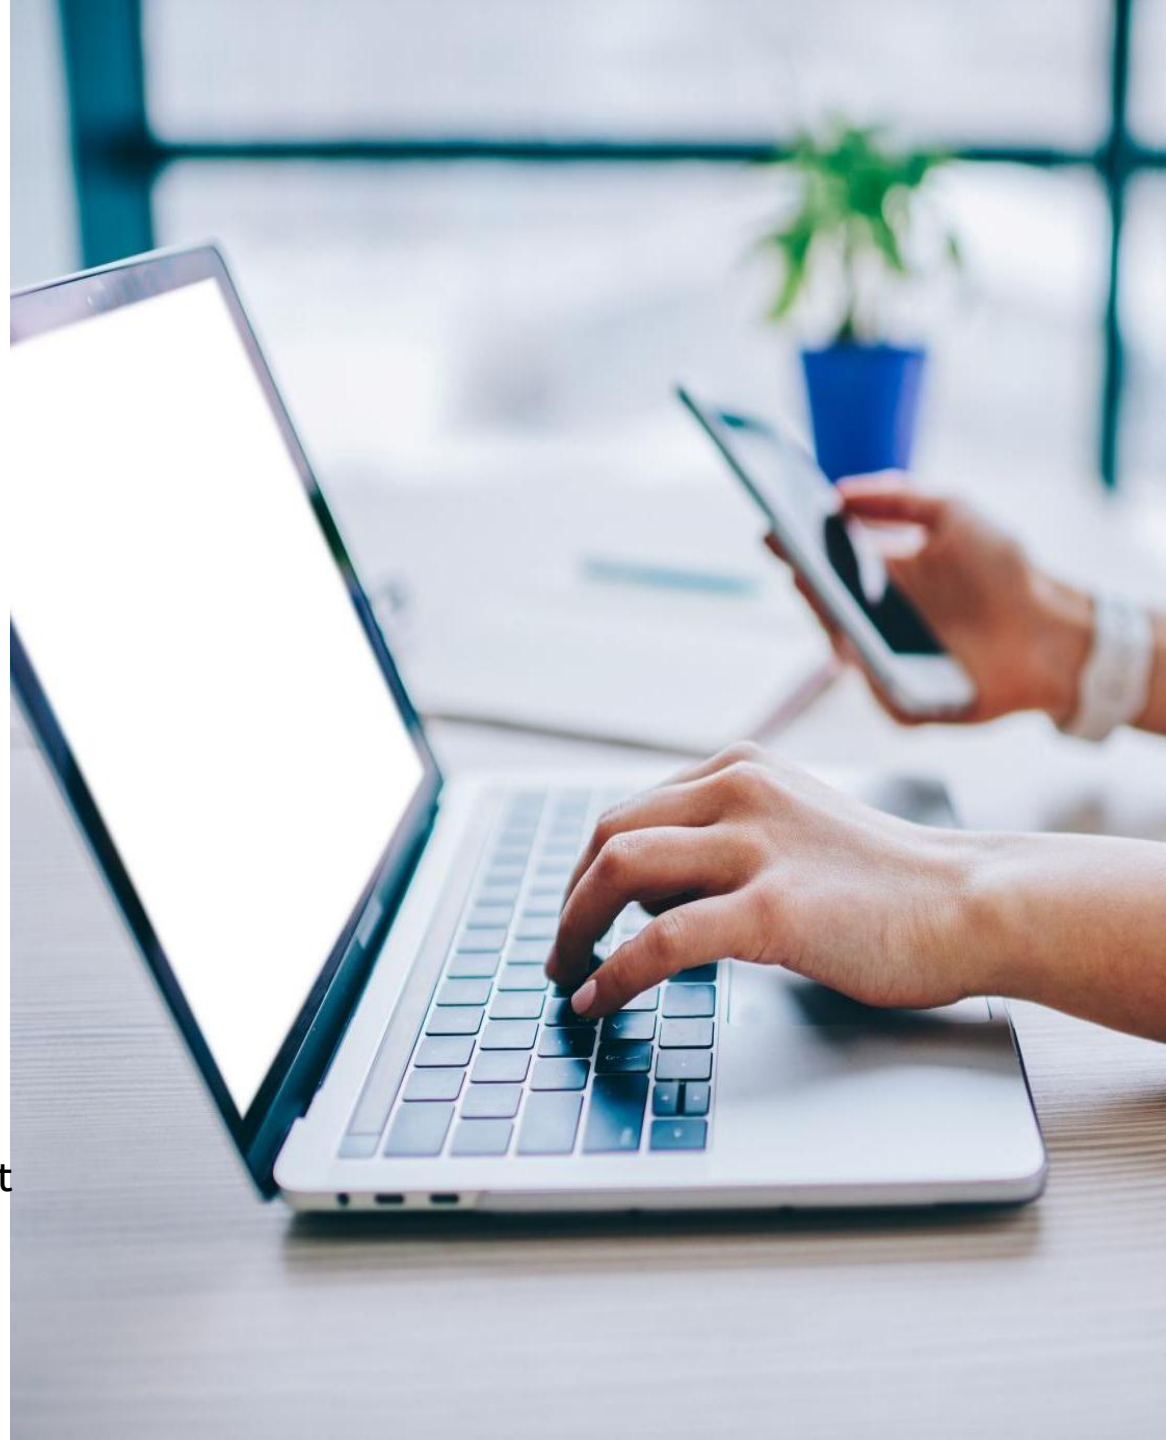

ABIB